


TECHNICKÁ SPECIFIKACE




HU
O2

POHLED ZE ZADU

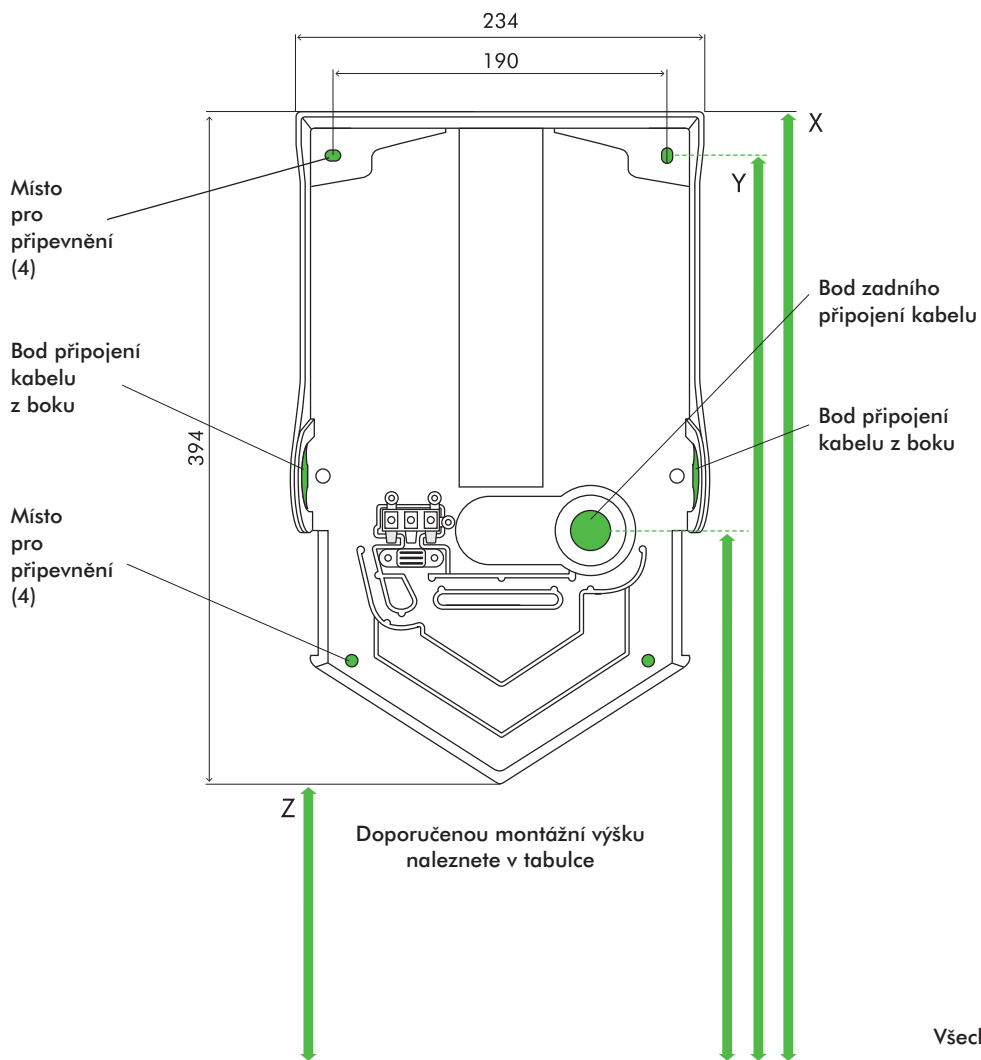

POHLED Z BOKU

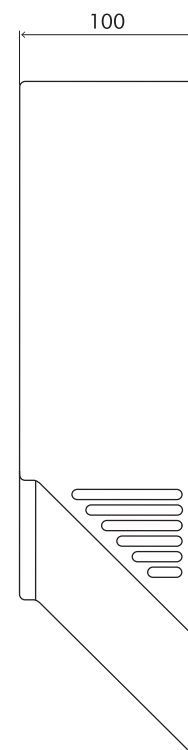

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm (+/- 5 mm)

PODLAHA

Doporučená výška instalace od podlahy

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|----------|
| Muži | X 1 324 mm | Y 1 300 mm | Z 930 mm |
| Ženy | X 1 289 mm | Y 1 265 mm | Z 895 mm |
| Děti nebo handicapovaní | X 1 074 mm | Y 1 050 mm | Z 680 mm |
| Děti 5-8 | X 952 mm | Y 928 mm | Z 558 mm |
| Děti 8-11 | X 1 052 mm | Y 1 028 mm | Z 658 mm |
| Děti 11-14 | X 1 132 mm | Y 1 108 mm | Z 738 mm |

Rozměry zařízení

Výška 394 mm Šířka 234 mm Hloubka 100 mm

Minimální vzdálenost

220 mm vzdálenost na každé straně a 30 mm nad zařízením

Bod připojení kabelu od podlahy

| | |
|-------------------------|----------|
| Muži | 1 089 mm |
| Ženy | 1 054 mm |
| Děti nebo handicapovaní | 839 mm |
| Děti 5-8 | 717 mm |
| Děti 8-11 | 817 mm |
| Děti 11-14 | 897 mm |

Kontaktujte nás pro více informací:
00800 777 55 777 (zdarma z celé Evropy)
office@cleantec.eu
www.dysonairblade.eu

dyson airblade V

HU
02

Elektrické údaje

Vstupní napětí/frekvence: 200-240 V 50 a 60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W

Specifikace motoru: 1 000 W digitální bezkartáčový motor

Typ topného tělesa: žádné

Konstrukční údaje

Deska/kryt: Polykarbonát

Typ antibakteriální povrchové úpravy:

HU02 (stříkaný nikl) obsahuje antibakteriální přísadu v nátěru.

HU02 (bílý) obsahuje vlisovanou antibakteriální přísadu.

Může pomoci při prevenci množení bakterií.

Zadní montážní podpora: Plast ABS/PBT

Typ vnějšího šroubu: Bezpečnostní šestihranný, PIN-HEX 4 mm

Ochrana proti vniknutí vody – stupeň krytí IP24

Filtr

HEPA filtr (netkaná vložka a skleněné vlákno)

Zachytí 99,9 % částic

Provozní údaje

Aktivace bezdotykovým kapacitním snímačem

Doba sušení rukou: 12 sekund (měřeno podle NSF protokolu P335)

Hladina akustického výkonu: 79 dB(A)

Hladina akustického tlaku @ 2 m: 63 dB(A)¹

Interval dočasného přerušování provozu: 30 sekund

Rychlost proudění vzduchu v místě výstupu: 690 km/h (430 mph)

Maximální nadmožská výška: 2 000 metrů / 6 561 stop

Logistické údaje

Objednací kód samostatné jednotky:

Malajsie: Stříkaný nikl 307735-01, bílý 307734-01

Jižní Korea: Stříkaný nikl 307596-01, bílý 307595-01

Ostatní země: Stříkaný nikl 307170-01, bílý 307169-01

Čárový kód jednotky:

Malajsie: Stříkaný nikl 5025155025871, bílý 5025155025864

Jižní Korea: Stříkaný nikl 5025155025833, bílý 5025155025826

Ostatní země: Stříkaný nikl 5025155025796, bílý 5025155025710

Čistá hmotnost: 2,9 kg / 6,17 lb

Hmotnost balení: 4,0 kg / 8,81 lb

Rozměry balení:

(V)145 × (Š)455 × (H)274 mm / (V)5³/₄" × (Š)17⁷/₈" × (H)10³/₄"

Standardní záruka

Záruka 5 let

¹Akustický tlak měřen ze vzdálenosti 2 m v polobezodrazové komoře.



Produktová řada

Stříkaný nikl

Bílý



Carbon Label je registrovaná ochranná známka společnosti Carbon Trust.
Logo NSF je registrovaná ochranná známka společnosti NSF International.

Kontaktujte nás pro více informací:
00800 777 55 777 (zdarma z celé Evropy)
office@cleantec.eu
www.dysonairblade.eu