

## Műszaki jellemzők


HU  
03



Előlnézet

Oldalnézet

Hátlap

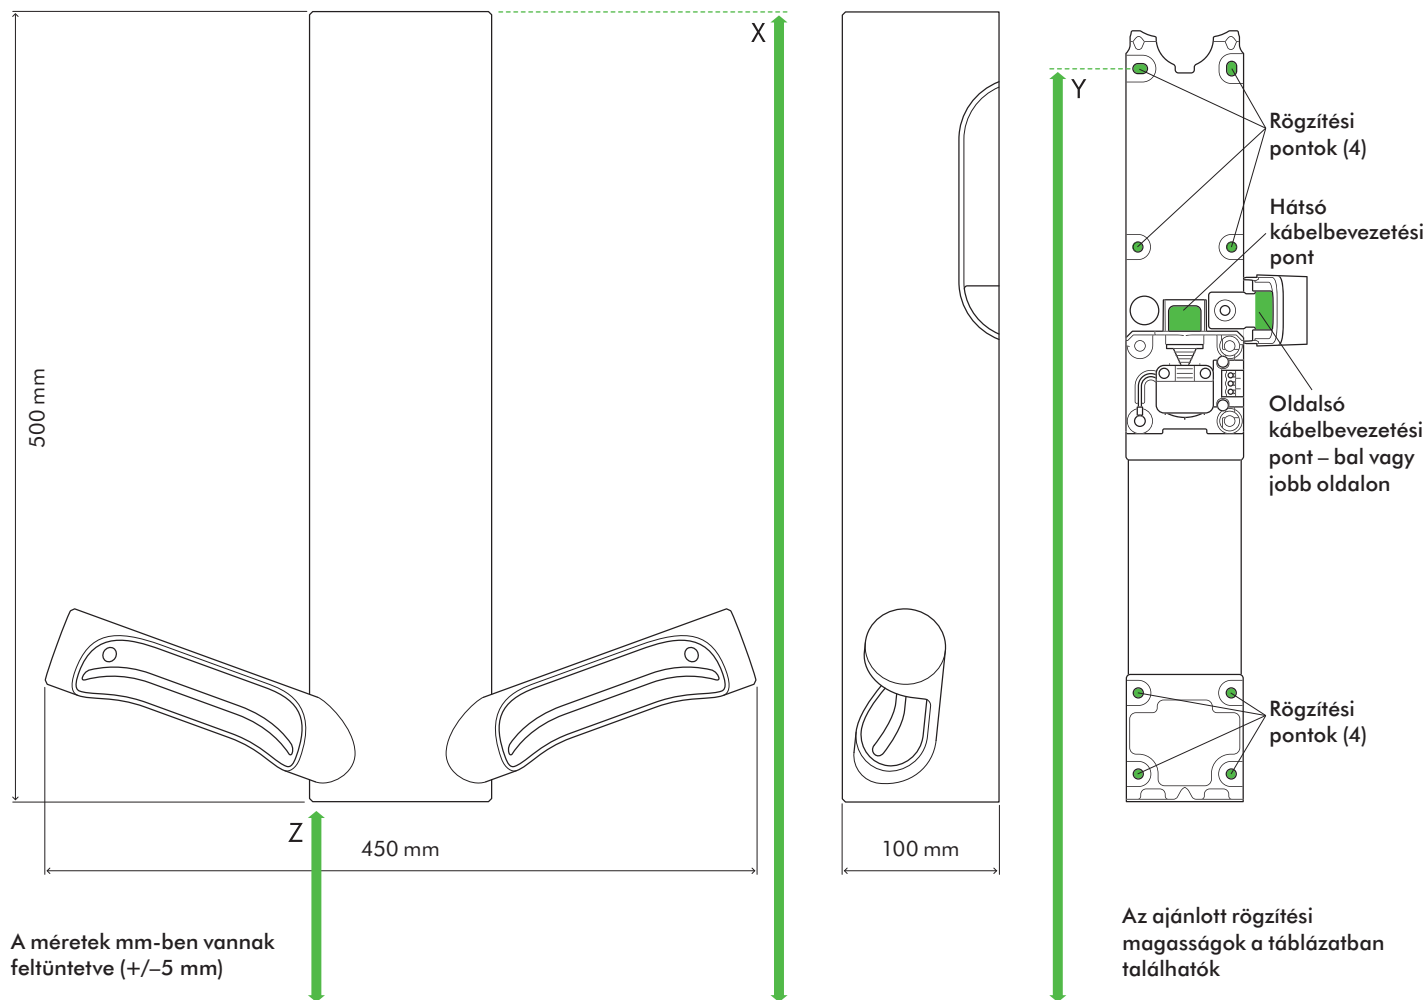

PADLÓ

### Javasolt felszerelési magasság a padlótól mérve

Férfi	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 989 mm
Nő	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 954 mm
Kerekesszékes	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 745 mm
5–8 éves gyermek	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 617 mm
8–11 éves gyermek	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 717 mm
11–14 éves gyermek	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 794 mm

### A készülék méretei

Magasság: 500 mm Szélesség: 450 mm Mélység: 100 mm

### Minimális távolság

210 mm a készülék felett

### Hátsó kábelbevezetési pont a padlótól mérve

Férfi	1293 mm
Nő	1258 mm
Kerekesszékes	1049 mm
5–8 éves gyermek	921 mm
8–11 éves gyermek	1021 mm
11–14 éves gyermek	1098 mm

További információkért keressen minket az alábbi telefonszámon:

00800 777 55 777 (ingyenesen hívható Európán belül)

office@cleantec.eu

www.dysonairblade.eu

## Villamossági jellemzők

Bemeneti feszültség/frekvencia: 220-253 V 50-60 Hz

Készenléti energiafogyasztás: kevesebb mint 0,5 W

Motorjellemzők: 900 W (MAX) mód / 650 W (ECO) mód digitális, szénkefe nélküli motor

Fűtőelem típusa: Nincs

## Felépítés

Előlap: Rozsdamentes acél – csiszolt (304L)

Hátlap-tartókonzol: Rozsdamentes acél

Külső csavar típusa: 5 mm-es torx plus biztonsági csavar

IP24 szintű víz elleni védelem

## Szűrő

HEPA szűrő (üvegszál és gyapjú előréteg)

Megkötí a részecskék 99,95%-át<sup>1</sup>, köztük a baktériumokat és vírusokat is

## Működés

Érintésmentes, fényérzékelővel történő indítás

Kékszárítási idő: 10 másodperc (MAX) módban / 12 másodperc (ECO) módban (az NSF P.335. sz. protokollja alapján mért érték)

Hangerőszint: 79 dB(A) (MAX) módban / 76 dB(A) (ECO) módban

Működésblokkolási időtartam: 30 másodperc

Légáram sebessége a légnyílásnál: 602 km/óra / 374 mérf./óra

Maximális tengerszint feletti magasság: 3000 méter / 9842 láb

## Logisztika

Nettó tömeg: 4,5 kg

Bruttó tömeg: 7,6 kg

Csomagolási méret:

(Ma.) 129 x (Szé.) 520 x (Mé.) 616 mm

## Alapgarancia

5 év az alkatrészekre (saját szereléssel)

## Dyson hátlap

Ahol csak megerősítés nélküli gipszkarton fal áll rendelkezésre, ott Dyson hátlapot kell használni. A Dyson hátlappal megvédhető a fal a víz káros hatásaitól, valamint elfedhetők vele a korábban felszerelt készülék nyomai – ideértve a korábbi Dyson Airblade dB kékszárítók nyomait is. További információ a Dyson ügyfélszolgálatán keresztül, illetve a [www.dyson.hu](http://www.dyson.hu) címen érhető el.

## WELL Building Standard™

A Dyson Airblade™ kékszárítók hozzájárulhatnak a WELL Building Standard™ W08-as elvárásainak teljesítéséhez.



További információkért keressen minket az alábbi telefonszámon:

00800 777 55 777 (ingyenesen hívható Európán belül)

[office@cleantec.eu](mailto:office@cleantec.eu)

[www.dysonairblade.eu](http://www.dysonairblade.eu)

<sup>1</sup>A szénlábnyomcímke a Carbon Trust védjegye.

Az International WELL Building Institute™ megnevezés és a hozzá kapcsolódó embléma és védjegyek használatára az International WELL Building Institute™ engedélyével került sor.

<sup>2</sup>A HEPA szűrő tesztelését az EN1822-5 szabvány alapján, előzetesen megszabott körülmények mellett egy független laboratórium hajtotta végre.